

ガス溶接用リール

故障が少なくスムーズな巻取り
のゼンマイばねを使用

Oリングを2カ所に使用した
安全設計

溶着加工を施したツインホース
は軽量で取扱いが容易

GR-5510B

自動巻取



GR-8910


自動巻取

首振り

ロックピン
ドラムの回転をロック



◆寸法図

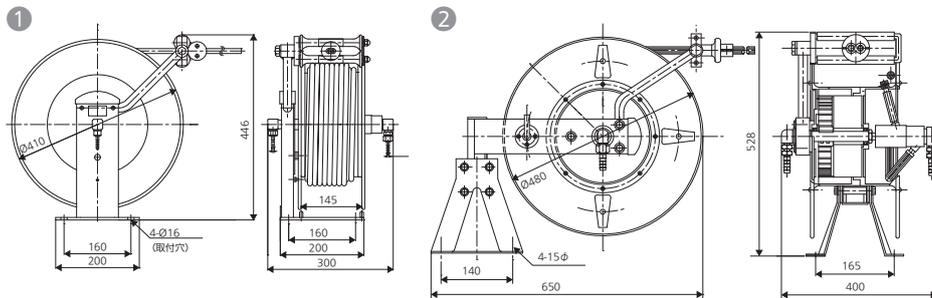

オプション

回転台は首振りができ、作業効率がアップします。
(床設置用)

回転台 SB-01

適用型式 / GR-5510B・GR-5520B・
LPGR-5510B・LPGR-5520B



◆仕様一覧表

型式	流体	ホース仕様			最高使用圧力(Mpa)		接続金具 (一次側)		取付場所	質量 (kg)	寸法図	交換用ホースASSY 品番
		内径 (φmm)	長さ (m)	材質	酸素	アセチレン	酸素	アセチレン				
GR-5510B	酸素 アセチレン	酸素: 5.0	10	ゴム	0.69	0.15	竹の子 φ6.5	竹の子 φ6.5	床/壁	21.0	①	3H3-001-3
GR-5520B		アセ: 5.0	20							24.0		3H3-002-3
GR-8910		酸素: 8.0	10							32.0	②	3H3-005-3
GR-8920		アセ: 9.5	20									3H3-003-3
LPGR-5510B	酸素 LPG	酸素: 5.0	10		0.98	0.98	竹の子 φ6.5	竹の子 φ6.5		21.0	①	3H3-108-3
LPGR-5520B		LPG: 5.0	20							24.0		3H3-110-3
LPGR-8910		酸素: 8.0	10							32.0	②	3H3-114-3
LPGR-8920		LPG: 9.5	20									40.0

バリアリール

ロープリール

バーテーション

баланси

アースリール

ホースリール

ウェルディングリール

ケーブルリール