

# STAR CLIP

★ スター クリップ

電路接続に便利!  
強い把握力で、電気をつかんで流します。



RoHS2対応品



## スタークリップ

- ▶ くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
- ▶ 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。
- ▶ クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。

種別	5A	10A	30A	50A	100A
型式	SC-5A	SC-10A	SC-30A	SC-50A	SC-100A



## ゴムカバー

- ▶ カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
- ▶ 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
- ▶ 耐候性や耐オゾン性に優れています。

種別	5A	10A	30A	50A	100A	
型式	赤	SCR-5AR	SCR-10AR	SCR-30AR	SCR-50AR	SCR-100AR
	黒	SCR-5AB	SCR-10AB	SCR-30AB	SCR-50AB	SCR-100AB



## ビニールカバー


- ▶ カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
- ▶ クリップの口が大きく開く様に、側面に切り欠きを入れています。
- ▶ 耐酸・耐油・耐オゾン性になっています。

種別	5A	10A	30A	
型式	赤	SCV-5AR	SCV-10AR	SCV-30AR
	黒	SCV-5AB	SCV-10AB	SCV-30AB
	緑	SCV-5AG	SCV-10AG	SCV-30AG
	白	SCV-5AW	SCV-10AW	SCV-30AW

※黄・青は2,000個~製作可能です。詳しくはお問合せください。

## スタークリップ 仕様・寸法表


### スタークリップ

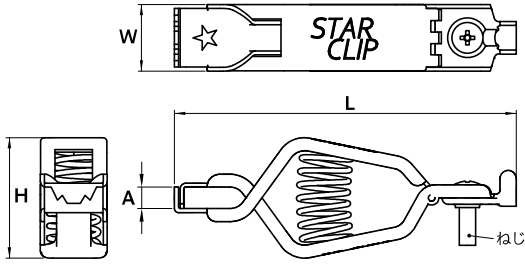

材質 | 黄銅 ※ニッケルメッキ仕上げ

種別	最大開口時(mm)	長さ(mm)	高さ(mm)	幅(mm)	ねじ	質量(g)
	A	L	H	W		
5A	13	52	15	11	M3×5	8
10A	16	65	19	13	M3.5×6	14
30A	20	67	24	15	M3.5×6	20
50A	38	105	37	21	M5×15	60
100A	34	125	42	26	M5×18	110


### ゴムカバー

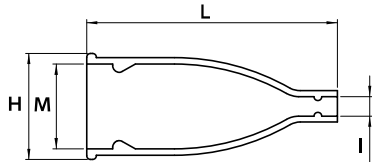

材質 | エチレンプロピレンゴム (EPDM)

種別	内径(mm)	長さ(mm)	外径(mm)	コード口(mm)	質量(g)
	M	L	H	I	
5A	φ17	60	φ21	φ4	4
10A	φ21	73	φ26	φ4	8
30A	φ26	77	φ33	φ6	14
50A	φ36	120	φ44	φ12	30
100A	φ44	145	φ50	φ13	44

### ビニールカバー

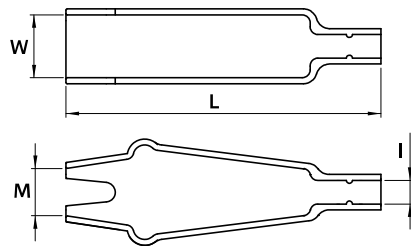

材質 | 塩化ビニール (PVC)

種別	口幅(mm)	長さ(mm)	内幅(mm)	コード口(mm)	質量(g)
	M	L	W	I	
5A	8	64	12	φ4	4
10A	10	79	14	φ4	6
30A	12	80	16	φ6	10

## 各種試験データ

### 絶縁抵抗 (MΩ)

ゴムカバー	ビニールカバー
DC1,000V 1,000MΩ以上	DC500V 1,000MΩ以上

試験内容:カバーとクリップ間の抵抗値を1,000V絶縁抵抗計で測定。

### 耐電圧

ゴムカバー・ビニールカバー 5A 10A 30A	ゴムカバー 50A 100A
AC1,000V (50Hzまたは60Hz) 1分間	AC3,000V (50Hzまたは60Hz) 1分間

試験内容:カバーとクリップ間に試験電圧を加え耐えられることを確認する。

### 荷重 (圧力)

	5A	10A	30A	50A	100A
くわえる力	6.6	7.6	17.0	28.0	32.8
口を全開にするために必要な力	26.9	27.4	49.0	119.6	102.7

※参考値



### 安全に関するご注意

1. 通電状態でゴム、ビニールカバーを扱う場合、水・湿気・湯気・ほこり・油煙等の多い場所での使用は感電の原因にもつながります。
2. 長年使用しておりますと、劣化により弾力性を失い、亀裂が生じ易くなり、感電などの原因にもなります。
3. 通電状態でクリップを握る場合は、必ず弊社製のゴムカバーまたはビニールカバーをご使用ください。

## CHUHATSU 中発販売株式会社

本社	〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
リール営業部	TEL:052-614-3664 FAX:052-614-3366
関東営業所	〒338-0002 さいたま市中央区下落合7-4-3RHKビル201 TEL:048-711-1927 FAX:048-711-1936
中部営業所	〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地 TEL:052-614-3652 FAX:052-618-5771
関西営業所	〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8 TEL:06-6385-2228 FAX:06-6338-0521

### ■販売代理店